

# PORPLASTIC *ACTIVE court*


einschichtig / wasserdurchlässig / hohe Farbtiefe

# DAS SCHNELLE UND EINFACHE MULTIFUNKTIONSDAS FELD



Extrem Abriebfest

Wasserdurchlässig

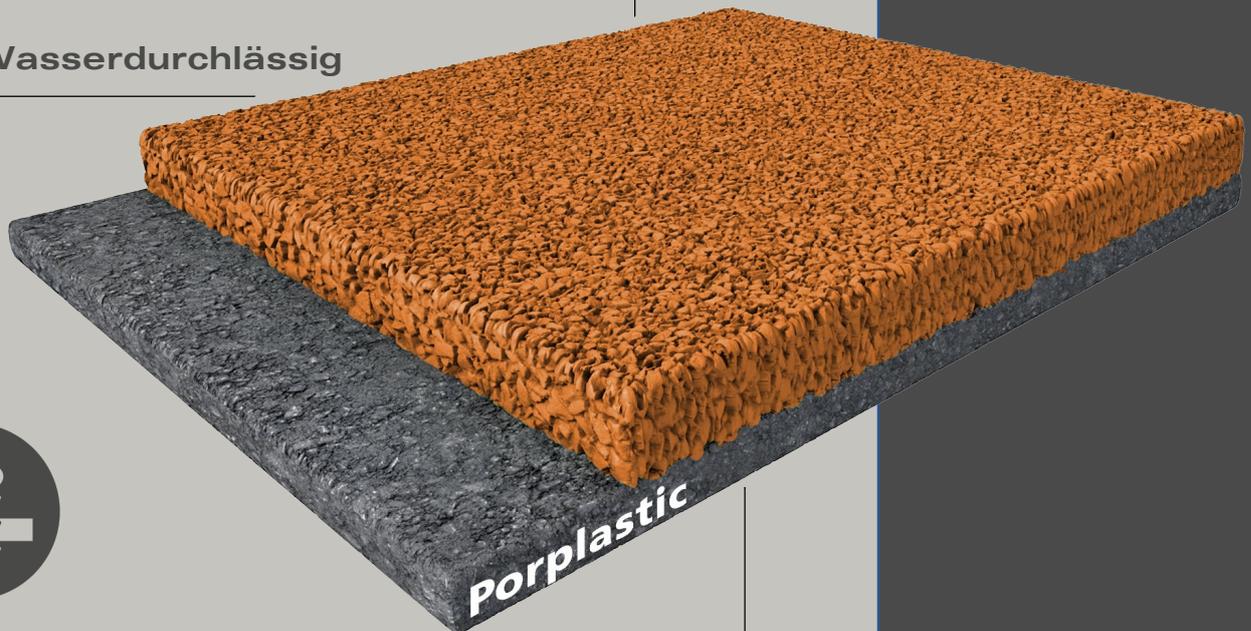

In vielen Farben  
verfügbar

## Anwendungsbereiche

Tennisplätze

Einfache Kleinspielfelder

Mehrzweckspielfelder

Dekorative Flächengestaltung

Ideal für Sanierung



**VIACOR Polymer GmbH**

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

[info@viacor.de](mailto:info@viacor.de)

[www.viacor.de](http://www.viacor.de)

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
<b>LINIERUNGSFARBE</b> PORPLASTIC X8090 	20 – 30 g/lfm	ca. 0,1 – 0,2 mm	Spray
<b>UV-SIEGEL (optional)</b> PORPLASTIC S6020 	0,17 – 0,2 kg/m <sup>2</sup> pro Schicht	0,1 – 0,2 mm	Spray, in 2 Schichten
<b>BASIS-SCHICHT</b> PORPLASTIC T770 PORPLASTIC EPDM (1-4mm) 	2 – 4 kg/m <sup>2</sup> 10 – 20 kg/m <sup>2</sup>	10 – 20 mm	Einbau-Fertiger
<b>GRUNDIERUNG (Asphalt)</b> VIASOL EP-P270 	0,15 – 0,2	ca 0,1	Roller oder Spray

Performance-Check

 Abriebfestigkeit von 1,47g	 Kraftabbau von 34%	 Bruchdehnung von 52%
 Zugfestigkeit von 0,62 N/mm <sup>2</sup>	 Reibung Trocken: 103 Nass: 56	 Ballreflexion von 101%
 Vertikale Verformung von 1,7 mm	 Erfüllt die Umweltauflagen	 In vielen Farben lieferbar
 Wasserdurchlässig	 Witterungsstabil	 UV beständig

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Homepage unter [www.viacor.de](http://www.viacor.de) heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann. **Stand: Dezember 2023** - technische Änderungen vorbehalten.



Hersteller: