

PORPLASTIC *ACTIVE*


fitness

schwere Gewichte und Geräte, Fitness- und Yoga-Kurse sowie einfach zu reinigende Flächen: Das System verbindet die wichtigsten Eigenschaften eines Fitness-Boden



Äußerst emissionsarm

Pflegeleicht

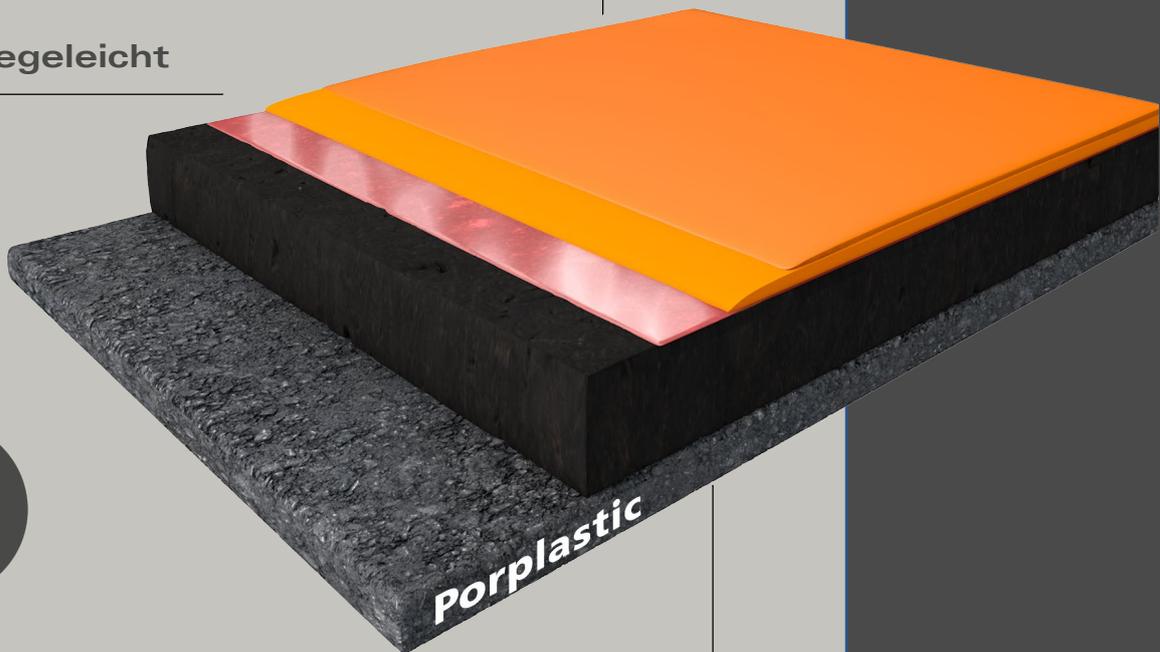

Dauerhafte Elastizität

Anwendungsbereiche

Fitness- Studios

Cross-Fit_Hallen

Einsatz von schweren Gewichten

Böden für Workouts



VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@viacor.de

www.viacor.de

Ausführung und Verbräuche

| SCHICHT | VERBAUCH | STÄRKE | WERKZEUG |
|---|---|----------------|--|
| VERSIEGELUNG PORPLASTIC S6000P  | 0,15 kg/m ² | 0,1 mm | Walze |
| AUSGLEICHSSCHICHT PORPLASTIC C524  | ca 4 kg/m ² (2 Schichten) | 3 mm | Zahnrakel |
| PORENSCHLUSS PORPLASTIC L375  | 0,4 kg/m ² | 0,1 – 0,2 mm | Gummischerer oder Spachtel |
| ELASTISCHE MATTE+KLEBER PORPLASTICfitness PORPLASTIC B976  | - 0,6 – 0,8 kg/m ² | 6 – 10 mm - | Zuschneiden und in Kleber einlegen Zahnspachtel |
| GRUNDIERUNG VIASOL EP-P210  | ca 0,4 kg/m ² | ca 0,2 mm | Walze oder Gummischerer |

Performance-Check



Abriebbeständig



Trittschall-Dämmung von 15 - 18 dB



Bruchdehnung von min.80%



Zugfestigkeit von min. 1,5 N/mm²



Temperaturbereich von - 30°C bis 80°C



dauerhafte Elastizität



Pflegeleicht



Brandverhalten Efl (B2)



In vielen Farben lieferbar

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Homepage unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann. **Stand: Dezember 2023** - technische Änderungen vorbehalten.

