


PORPLASTIC ACTIVE *game+track*


zweischichtiger Aufbau / wasserdurchlässig / hohe Farbtiefe

SPEZIALIST FÜR BALLSPORT- ARTEN



Hohe Elastizität

In nur 2 Schichten

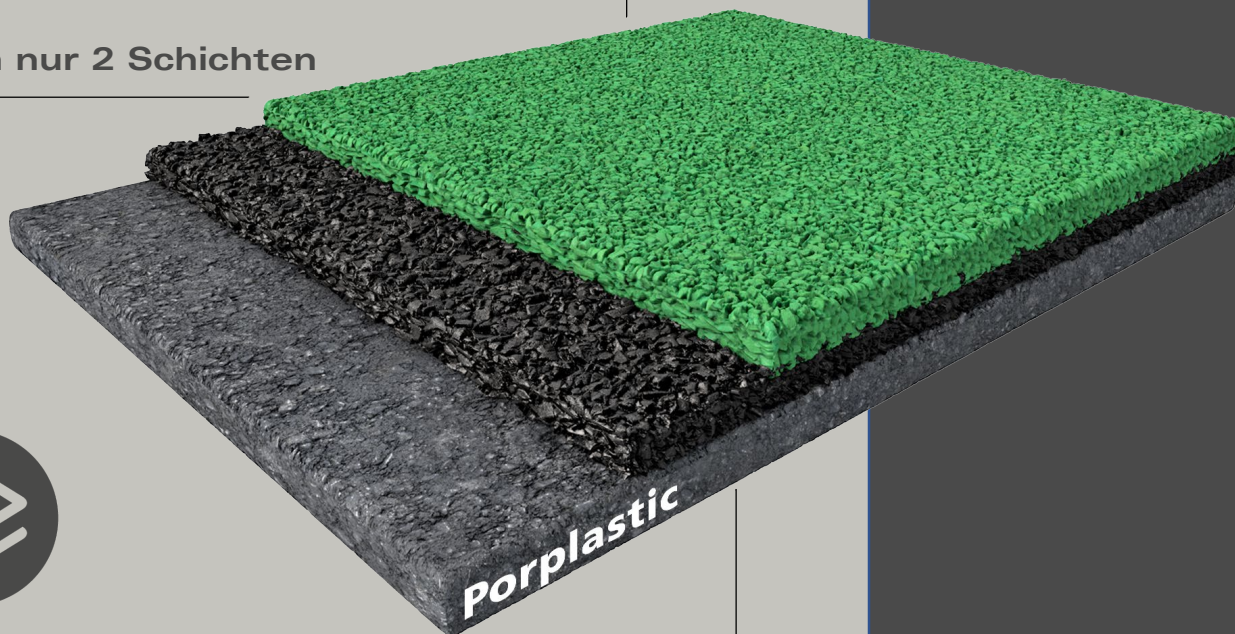

In vielen Farben
verfügbar

Anwendungsbereiche

Spielplätze

Einfache Kleinspielfelder

Mehrzweckspielfelder

Schulsportanlagen

Lauf-/Anlaufbahnen im Breitensport

Porplastic

The sports brand by **viacor.**



VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg






Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39



info@viacor.de

www.viacor.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
LINIERUNGSFARBE (optional) PORPLASTIC X8090 	20 – 30 g/lfm	ca. 0,1 – 0,2 mm	Spray
UV-SIEGEL (optional) PORPLASTIC S6020 	0,17 – 0,2 kg/m ² pro Schicht	0,1 mm	Spray, in 2 Schichten
NUTZ-SCHICHT PORPLASTIC T770 PORPLASTIC EPDM (1-4mm) 	1,2 – 1,6 kg/m ² 6 – 8 kg/m ²	6 - 8 mm	Einbau Fertiger
ELASTIKSCHICHT PORPLASTIC T770 PORPLASTIC SBR (1-4mm) 	1 – 1,5 kg/m ² 6 – 8 kg/m ²	9 – 12 mm	Einbau-Fertiger
GRUNDIERUNG (Asphalt) PORPLASTIC P270 	0,15 – 0,2 kg/m ²	ca. 0,1 mm	Rolle oder Airless-Spritzen

Performance-Check

-  Abriebfestigkeit von 1,47g
-  Kraftabbau von 49%
-  Bruchdehnung von 45%
-  Zugfestigkeit von 0,54 N/mm²
-  Reibung Trocken: 103
Nass: 56
-  Ballreflexion von 101%
-  Vertikale Verformung von 2,7 mm
-  Erfüllt die Umwelanforderungen
-  In vielen Farben lieferbar
-  Wasserdurchlässig
-  Witterungsstabil
-  UV beständig

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Homepage unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann. **Stand: Dezember 2023** - technische Änderungen vorbehalten.

