

PORPLASTIC *M olympic gold*


Massiver, ein- oder mehrlagiger PU-gebundener Gießbelag mit eingestreutem, farbigem EPDM-Neu-Gummigranulat, wasserundurchlässig

DER WELTKLASSE BELAG



WA zertifiziert

Hohe
Lebensdauer

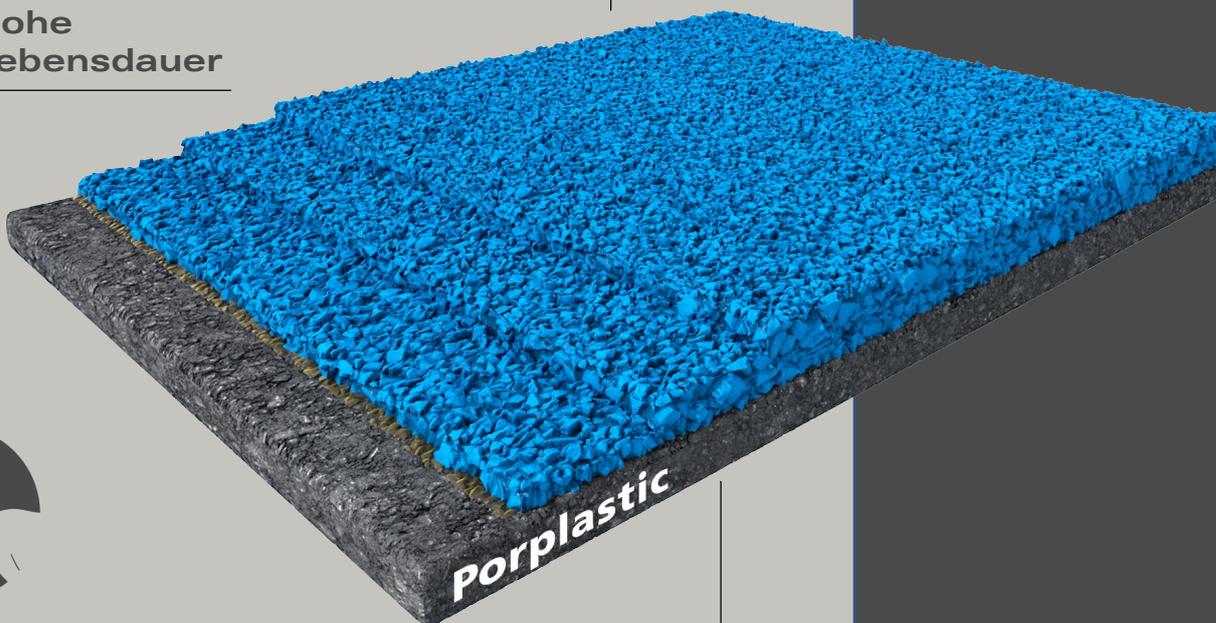

Umweltfreundlich

Anwendungsbereiche

Laufbahn

Anlaufbahn

Internationale Wettkämpfe

Wettkampfanlage Typ A, B, C

Kurzstreckenlaufbahnen

Hochleistungssport

Olympiade, Weltmeisterschaften

Porplastic

The sports brand by **viacor**.



VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@viacor.de

www.viacor.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBAUCH	STÄRKE	AUSFÜHRUNG
LINIERUNGSFARBE PORPLASTIC X8090 	20 – 30 g/lfm	ca. 0,1 – 0,2 mm	Spray
UV-SIEGEL (optional) PORPLASTIC S6020 (SR)	0,17 – 0,2 kg/m ² pro Schicht	ca. 0,1 mm	Spray, in 2 Schichten
VERSCHLEISSSCHICHT PORPLASTIC C570 PORPLASTIC EPDM (1-4mm) 	ca. 2,8 kg/m ² 2,8 netto 4,0 brutto	ca. 3 – 5 mm	Zahn rakel/ Einstreuen
2. EINSTREUSCHICHT PORPLASTIC C570 PORPLASTIC EPDM (1-4mm) 	ca. 3 kg/m ² 3,0 netto 3,5 brutto	ca. 5 mm	Zahn rakel/ Einstreuen
1. EINSTREUSCHICHT PORPLASTIC C570 PORPLASTIC EPDM (1-4mm) 	3 - 3,5 kg/m ² 3,0 netto 3,5 brutto	ca. 5 mm	Zahn rakel/ Einstreuen
GRUNDIERUNG (optional) PORPLASTIC P270 (for asphalt) 	0,15 – 0,2 kg/m ²	0,1 mm	Rolle oder Spray

Performance-Check



WA-Zertifiziert
14,5 mm



Kraftabbau von 39%



Bruchdehnung von 63%



Zugfestigkeit von
0,56 N/mm²



Reibung 74



Dauerhafte
Spikebeständigkeit



Vertikale Verformung von
2,0 mm



Abriebbeständig von
1,62g



In vielen Farben
lieferbar

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Website unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann. **Stand: Januar 2024** - technische Änderungen vorbehalten.

