

PORPLASTIC *M olympic ultra*


PU-gebundener Voll-PU-Belag in nur zwei
Lagen mit eingestreutem, farbigem EPDM-
Gummigranulat.

DAS ULTIMATIVE SPORTBODEN- SYSTEM



Ultra Robust

Nur 2 Schichten

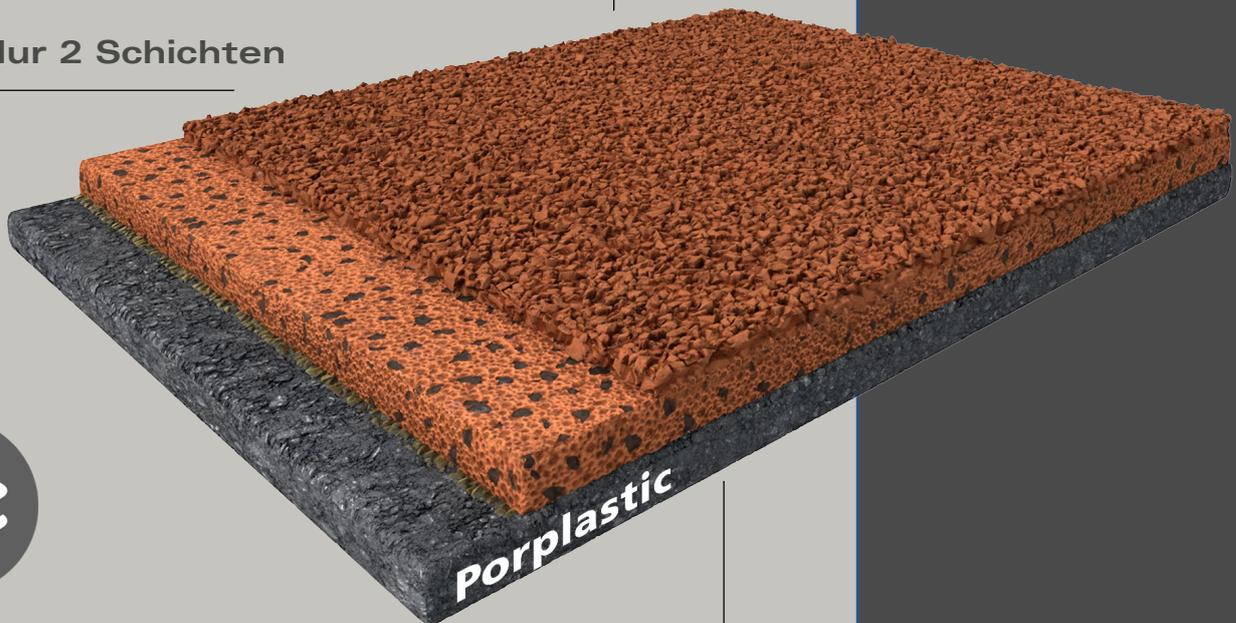

World Athletics
zertifiziert

Anwendungsbereiche

Laufbahn

Anlaufbahn

Internationale Wettkämpfe

Wettkampfanlage Typ A, B, C

Kurzstreckenlaufbahnen

Hochleistungssport

Olympiade, Weltmeisterschaften

Porplastic

The sports brand by **viacor**.



VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@viacor.de

www.viacor.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBAUCH	STÄRKE	AUSFÜHRUNG
LINIERUNGSFARBE PORPLASTIC X8090 	20 – 30 g/lfm	ca 0,1 – 0,2 mm	Spray
UV-SIEGEL (optional) PORPLASTIC S6020 (SR)	0,17 – 0,2 pro Schicht	ca 0,1 mm	Spray, in 2 Schichten
VERSCHLEISSSCHICHT PORPLASTIC C555 PORPLASTIC EPDM (1-4mm) 	ca 3,0 kg/m ² 3,0 netto 4,0 brutto	ca 3 – 5 mm	Zahn rakel/ Einstreuen
ELASTIKSCHICHT PORPLASTIC C550 PORPLASTIC SBR (1-4mm) 	ca 2,5 - 3 kg/m ² 3,5 netto 4,5 brutto	ca 10 mm	Zahn rakel/ Einstreuen
PORENSCHLUSS PORPLASTIC L370 	1,1 – 1,8 kg/m ²	ca 0,1 – 0,2 mm	Zahn rakel/ Einstreuen
GRUNDIERUNG (optional) PORPLASTIC P270 (for asphalt) 	0,15 – 0,2 kg/m ²	ca 0,1 mm	Rolle oder Spray

Performance-Check



WA-Zertifiziert in
14,1 mm



Ultra elastischer
Kraftabbau von 42%



Ultra hohe Bruch-
dehnung von 106%



Ultra robuste Zug-
festigkeit von
0,64 N/mm²



Reibung = 0,67



Dauerhafte
Spikebeständigkeit



Vertikale Verformung von
2,2 mm



Erfüllt die
Umweltanforderungen



In vielen Farben
lieferbar

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Website unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann. **Stand: Januar 2024** - technische Änderungen vorbehalten.

