

PORPLASTIC FUN 100


Fallschutz und elastische Dekorbeläge für kritische Fallhöhen bis 2,70 m

FUGENLOSER UND DEKORATIVER - SCHUTZ BEI GROßEN HÖHEN



Kritische Fallhöhe = 2,70m

Hygienisch

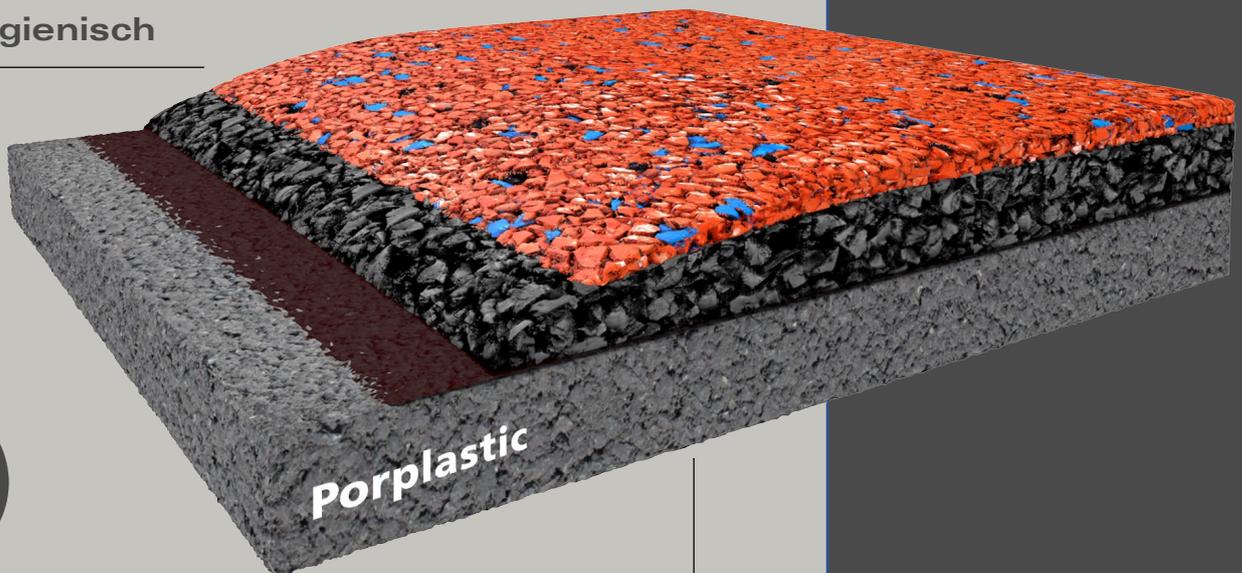

Vielfältige Farbgestaltung

Anwendungsbereiche

Spiellandschaften

Spielzonen in Pausenhöfen

Freizeitparks

Für hohe Kletter-, Schaukel- und Hängegeräte

Porplastic

The sports brand by **viacor.**



VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@viacor.de

www.viacor.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
FARBIGER OBERBELAG PORPLASTIC T760/ T770 PORPLASTIC EPDM (1-4mm) 	2 – 3 kg/m ² 10 – 15 kg/m ²	10 – 15 mm	Manuell / Einbau-Fertiger
ELASTIKSCHICHT PORPLASTIC T770/ T776 PORPLASTIC SBR (2-8mm) 	ca. 5,4 kg/m ² ca 57 – 60 kg/m ²	ca. 90 mm	Manuell / Einbau-Fertiger
GRUNDIERUNG PORPLASTIC P270 (Asphalt) 	0,15 – 0,2 kg/m ²	ca. 0,1 mm	Rolle oder Airless- Spritzen
GRUNDIERUNG PORPLASTIC P274 (Beton) 	0,1 – 0,2 kg/m ²	ca. 0,1 mm	Rolle oder Airless- Spritzen

Performance-Check

-  In vielen Farben erhältlich
-  Pflegeleicht mit Hochdruckdampfstrahlen
-  Hygienisch
-  UV-Siegel für sensitive Farben empfohlen
-  Fugenloses arbeiten
-  ca 100 – 105 mm dick
-  Kritische Fallhöhe liegt bei 2,70 m
-  geprüft nach DIN EN 1177:2018
-  hervorragender Kraftaufbau bei Stürzen
-  Wasserdurchlässig
-  Witterungsresistent

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Homepage unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann. **Stand: Dezember 2023** - technische Änderungen vorbehalten.



Hersteller: