

# PORPLASTIC *ACTIVE multitop*

elastische Matte / abriebfeste Beschichtung /  
wasserundurchlässig / hohe Farbtiefe

## DER OUTDOOR ALLROUNDER




**ANTI-SKID-  
Versiegelung**

**Wasserundurchlässig**



**Elastische Matte**

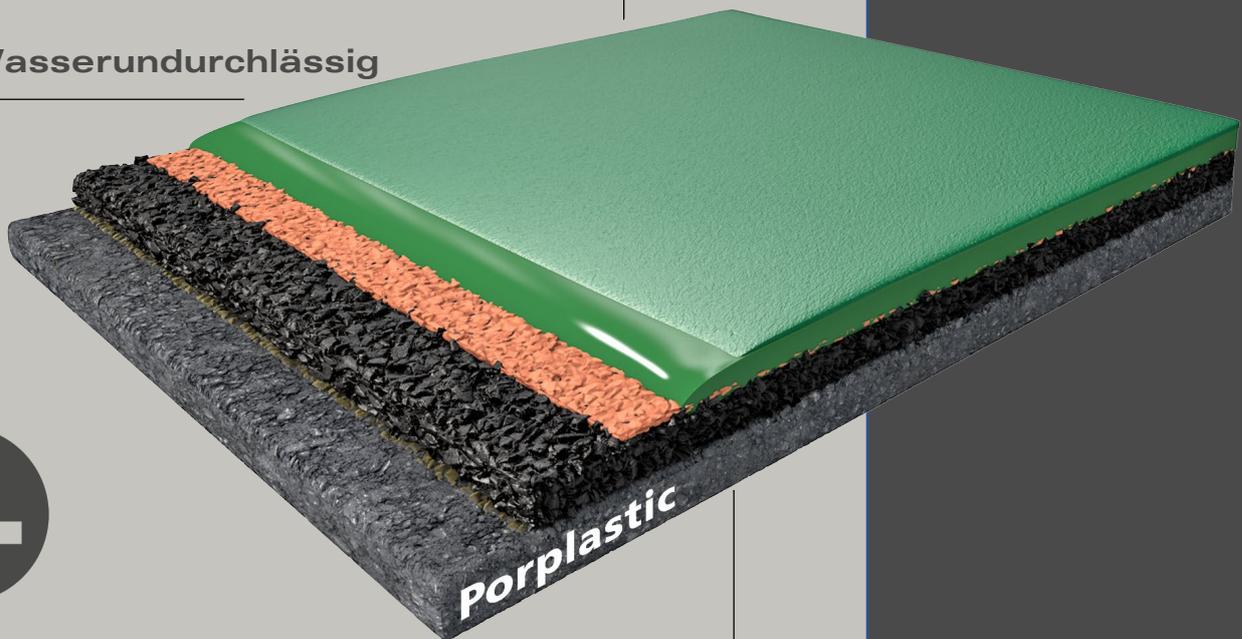

### Anwendungsbereiche

Kleine Spielfelder

Multifunktions-Spielfelder

Spielplatz-Flächen

Running-Tracks

**VIACOR Polymer GmbH**

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

[info@viacor.de](mailto:info@viacor.de)

[www.viacor.de](http://www.viacor.de)

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
<b>LINIERUNGSFARBE</b> (optional) PORPLASTIC X8095 SR 	0,2 – 0,3 kg/m <sup>2</sup>	0,1 mm	Spray
<b>ANTI-SKID-BESCHICHTUNG</b> PORPLASTIC S6085 SR 	540g (2 Schichten) 900g (3 Schichten)	0,3 mm 0,5 mm	Zahnrakel
<b>AUSGLEICHSSCHICHT</b> PORPLASTIC C524 	2,4 – 4 kg/m <sup>2</sup>	2 - 3 mm	Gummi-Schieber
<b>PORENSCHLUSS</b> PORPLASTIC L370 	1,1 – 1,8 kg/m <sup>2</sup>	0,1 mm	Gummi-Schieber
<b>ELASTIKSCHICHT+KLEBER</b> PORPLASTICbasic mat PORPLASTIC B976 	- ca 0,8 kg/m <sup>2</sup>	4 – 10 mm	Zuschneiden und in Kleber einlegen, Zahnspachtel
<b>GRUNDIERUNG</b> (Asphalt) PORPLASTIC P270 	0,15 – 2 kg/m <sup>2</sup>	0,1 mm	Walze oder Spray

Performance-Check

-  Abriebfestigkeit
-  Kraftabbau von 28%
-  Wasserundurchlässig
-  Zugfestigkeit von > 0,48 N/mm<sup>2</sup>
-  Reibung von 100
-  Ballreflexion von >96%
-  Vertikale Verformung von 1,0 mm
-  Beständigkeit gegen eine rollende Last von 1500 N
-  In vielen Farben lieferbar

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Homepage unter [www.viacor.de](http://www.viacor.de) heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann. **Stand: Dezember 2023** - technische Änderungen vorbehalten.

