

## PORPLASTIC *M olympic ultra*


PU-gebundener Voll-PU-Belag in nur zwei Schichten mit eingestreutem, farbigem EPDM-Gummigranulat.

# DAS ULTIMATIVE SPORTBODEN-SYSTEM



Ultra Robust

Nur 2 Schichten

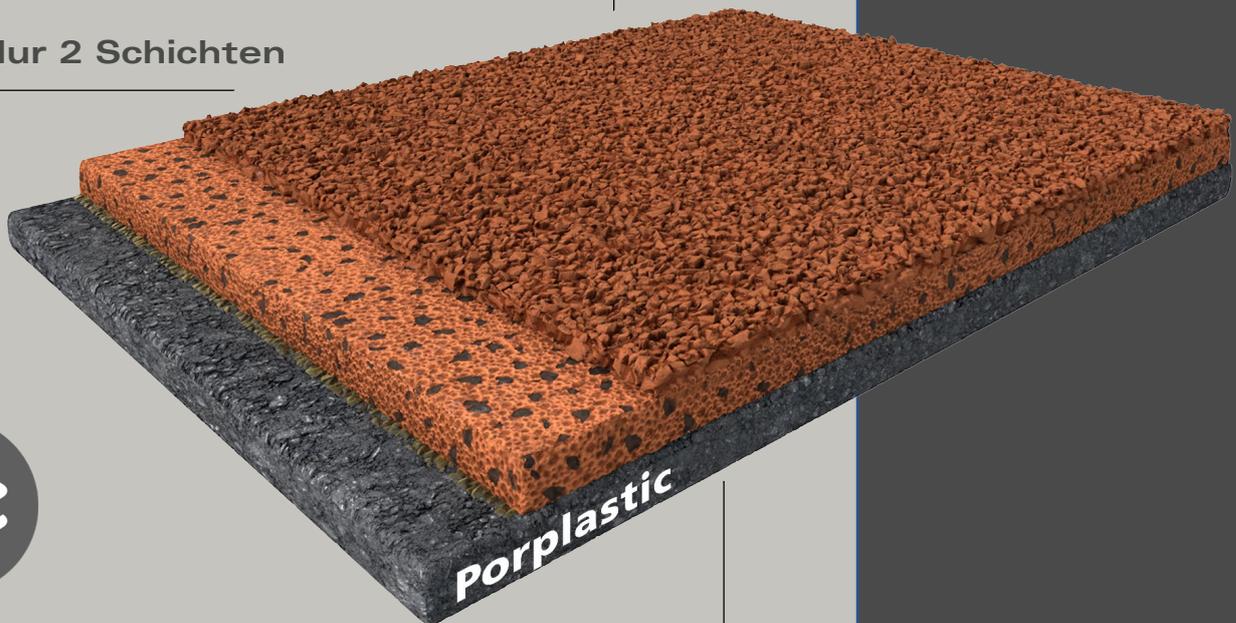

World Athletics  
zertifiziert

### Anwendungsbereiche

Laufbahn

Anlaufbahn

Internationale Wettkämpfe

Wettkampfanlage Typ A, B, C

Kurzstreckenlaufbahnen

Hochleistungssport

Olympiade, Weltmeisterschaften



**VIACOR Polymer GmbH**

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

[info@viacor.de](mailto:info@viacor.de)

[www.viacor.de](http://www.viacor.de)


Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBAUCH	STÄRKE	AUSFÜHRUNG
<b>LINIERUNGSFARBE</b> PORPLASTIC X8090 	20 – 30 g/lfm	ca 0,1 – 0,2 mm	Spray
<b>UV-SIEGEL (optional)</b> PORPLASTIC S6020	0,17 – 0,2 pro Schicht	ca 0,1 mm	Spray, in 2 Schichten
<b>VERSCHLEISSSCHICHT</b> PORPLASTIC C555 PORPLASTIC EPDM (1-4mm) 	ca 3,0 kg/m <sup>2</sup> 3,0 netto   4,0 brutto	ca 3 – 5 mm	Zahn rakel/ Einstreuen
<b>ELASTIKSCHICHT</b> PORPLASTIC C550 PORPLASTIC SBR (1-4mm) 	ca 2,5 - 3 kg/m <sup>2</sup> 3,5 netto   4,5 brutto	ca 10 mm	Zahn rakel/ Einstreuen
<b>PORENSCHLUSS</b> PORPLASTIC L370 	1,1 – 1,8 kg/m <sup>2</sup>	ca 0,1 – 0,2 mm	Zahn rakel/ Einstreuen
<b>GRUNDIERUNG (optional)</b> PORPLASTIC P270 (for asphalt) 	0,15 – 0,2 kg/m <sup>2</sup>	ca 0,1 mm	Rolle oder Spray

Performance-Check

-  **WA-Zertifiziert in 14,1 mm**
-  **Ultra elastischer Kraftabbau von 42%**
-  **Ultra hohe Bruchdehnung von 106%**
-  **Ultra robuste Zugfestigkeit von 0,64 N/mm<sup>2</sup>**
-  **Reibung = 0,67**
-  **Dauerhafte Spikebeständigkeit**
-  **Vertikale Verformung von 2,2 mm**
-  **Erfüllt die Umwelanforderungen**
-  **In vielen Farben lieferbar**

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Website unter [www.viacor.de](http://www.viacor.de) heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann. **Stand: Januar 2024** - technische Änderungen vorbehalten.

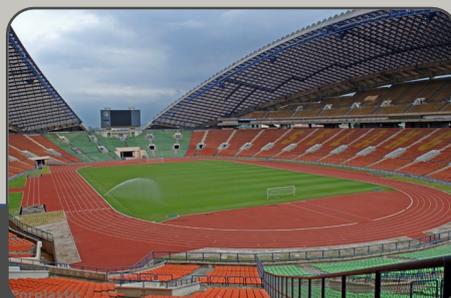

Hersteller: